


# Tecnología Ecológica Segura y Confiable.

La tecnología de impresión blanco y negro ECOSYS P3260dn cuenta con un diseño compacto y de alto desempeño, brindando la confiabilidad y versatilidad que su entorno de trabajo requiere para la generación y distribución de sus documentos. En KYOCERA entendemos la importancia de contar con la tecnología adecuada, es por esta razón que desarrollamos productos que sean capaces de atender sus necesidades presentes y futuras. La seguridad juega un papel importante en nuestro día a día, hoy integramos opciones de seguridad a nuestra tecnología.



## ECOSYS P3260dn

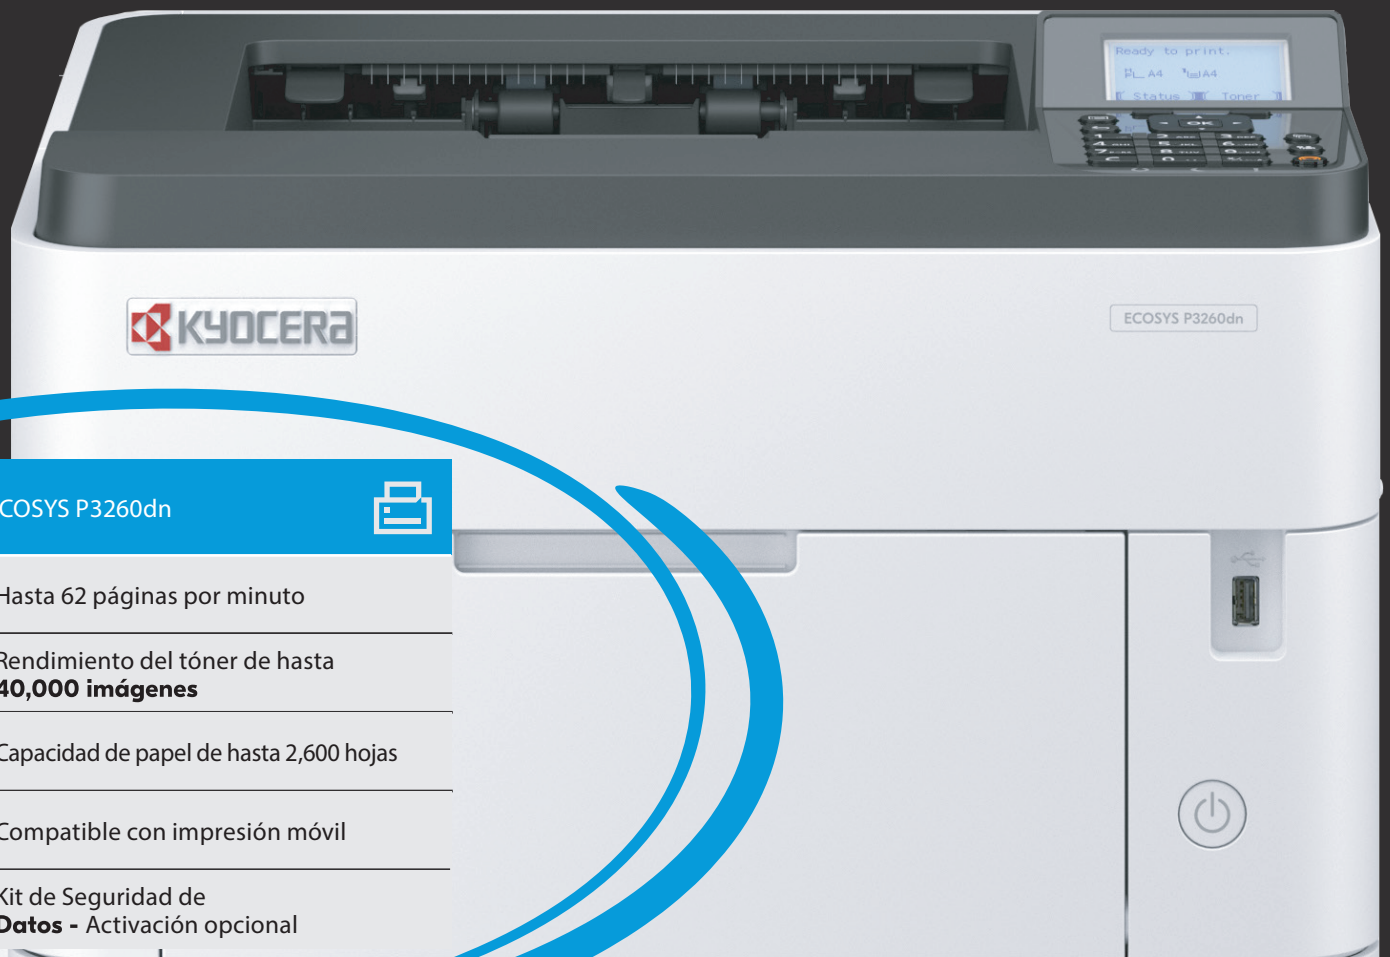

Hasta 62 páginas por minuto

Rendimiento del tóner de hasta  
**40,000 imágenes**

Capacidad de papel de hasta 2,600 hojas

Compatible con impresión móvil

Kit de Seguridad de  
**Datos** - Activación opcional



## TECNOLOGÍA ECOSYS

Las impresoras ECOSYS de Kyocera brindan soluciones de oficina avanzadas que permiten a las empresas contar con tecnología de alto desempeño, con mínimo impacto en el medio ambiente. Específicamente, las impresoras ECOSYS utilizan tecnologías de imagen que están integradas en nuestro cilindro de larga duración y cartuchos de tóner separados. Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner, lo cual reduce el costo por impresión y los desperdicios. Por eso, las impresoras ECOSYS de Kyocera apoyan las iniciativas de sostenibilidad de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

## Especificaciones

### ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora láser monocromática  
Páginas por minuto:  
Carta: 62 ppm; legal: 50 ppm; media carta 92 ppm, media carta R 32 ppm  
Velocidad de impresión dúplex: Carta: 44 ppm; legal: 25 ppm  
Pantalla: Pantalla LCD de 5 líneas con panel de control de botones reales  
Tiempo de calentamiento: 25 Segundos o Menos (Encendido), 25 segundos o menos desde el modo descanso  
Tiempo de salida de la primera página: 4.5 segundos o menos  
Resolución de impresión: Resolución interpolada de 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi; Fine 1200 (1200 x 1200 dpi) y Fast 1200 (1800 x 600 dpi)  
Memoria: Estd./máx: 512 MB/2.5 GB  
Dúplex: Estándar con Duplex sin apilador que admite de media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60 - 120 g/m<sup>2</sup>  
Dimensiones/peso: 42 cm de ancho x 41 cm de prof. x 36 cm de altura/16 kg  
Ciclo de trabajo máximo: 300,000 páginas por mes

Impresión en red y protocolos soportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, Port 9100, IPP/1.0, SNMP, HTTP, DNS, PnP USB, PnP-X (WS-Discovery para WSD Print Service), PDF Direct Print, Apple Bonjour  
Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print For Students, KYOCERA MyPanel, Apple AirPrint®, Wi-Fi Direct®, Google Cloud Print™ y Mopria®  
Drivers: KX Driver, KX (XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDLL Mini, WIA driver, MAC Driver, Linux Driver  
Utilitarios: KYOCERA Net Direct Print, File Management Utility, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel, KYOCERA Print Center, KYOCERA Cluster Printing, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Device Manager, Quick Setup, Maintenance Menu, Remote Panel, Listo para KFS  
Otras funciones de impresión: EcoPrint; Impresión N-Arriba, Impresión Privada; Prueba y Retención; Copia Rápida<sup>1</sup> y almacenamiento de trabajos<sup>1</sup>  
Administración de trabajos: Conteo de trabajos, 100 códigos de departamentos

### Opciones de Manejo del Papel

ALIMENTADOR DE PAPEL PF-3110  
Capacidad de papel: 500 hojas x 4 (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tamaño de papel: Media carta a legal (5.5" x 11" - 8.5" x 14"), 60-120 g/m<sup>2</sup>, sobres, personalizado  
Dimensiones/peso: 38 cm de ancho x 41 cm de prof. x 12 cm de altura/4 kg  
  
BANDEJA DE GRAN CAPACIDAD PF-3100  
Capacidad de papel: 2,000 hojas (75 g/m<sup>2</sup>)  
Tamaño de papel: Media carta a carta (5.5" x 8.5" - 8.5" x 11"), Sobres, personalizado  
Dimensiones/peso: 35 cm de ancho x 42 cm de prof. x 37 cm de altura/7 kg

### Consumo de Energía

Requisitos eléctricos: 120 V: 60 Hz, 10 A; 220-240 V, 50/60 Hz, 5.6 A  
Consumo de electricidad típico (TEC):  
V2: 120 V: 3.12 kWh/semana; 220-240 V: 2.99 kWh/semana;  
V3: 120 V: 0.85 kWh/semana; 220-240 V: 0.82 kWh/semana (Modelos V3 fabricados desde octubre de 2019)  
Cumple con Energy Star®  
Máximo (con opciones): 120 V: 1,164 W; 220-240 V: 1,289 W  
Impresión: 120 V: 753 W; 220-240 V: 721 W  
Modo listo: 120 V: 11 W; 220-240 V: 11W  
Modo Descanso: 120 V: 0.7 W; 220-240 V: 0.7 W  
Apagado: 120 V: 0.05 W; 220-240 V: 0.07 W

### Especificaciones de Seguridad

Estándar: Autenticación local, Autenticación de red, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, Kit de Seguridad de Datos (E) con Activación gratis

### Suministro de Papel

Fuentes de papel estándar:  
Bandeja de papel simple para 500 hojas, bandeja multipropósito para 100 hojas  
Fuentes de papel estándar/máximas:  
2/6 incluida la bandeja multipropósito  
Capacidad de papel estándar/máxima: 600 hojas/2,600 hojas  
Tamaño de papel: Media carta a legal (5.5" x 8.5", 8.5" x 14"), personalizado; MPT solamente: Sobre, banner  
Densidad del papel: Bandeja estándar: 60 - 120 g/m<sup>2</sup>; MTP: 60 - 220 g/m<sup>2</sup>  
Capacidad de la bandeja de salida de papel estándar: 500 hojas; 250 hojas, cara hacia abajo; 250 hojas, cara hacia arriba  
Tipos de papel: Estándar: papel común, bond, reciclado, personalizado; MPT (bandeja multipropósito): papel común, bond, etiquetas, sobres, papel embretado, preimpreso, de tarjetas, delgado, denso, banner

### Especificaciones de la Impresora

Controlador estándar: ARM Cortex-A9 1200 MHz  
PDL/emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDLL3, AES, PDF Direct Print, XPS, Open XPS (TIFF/JPEG Direct Print)  
Fuentes: Fuentes Outline 93 (PCL 6/KPDL3), 8 fuentes (Windows); Bitmap (1 fuente/79 fuentes Outline procesadas)  
Códigos de barras: Unidimensional: tipo 45; bidimensional: PDF417 tipo 1  
Compatibilidad con SO Windows: Windows 7/8/8.1/10; Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016  
Compatibilidad con SO Mac: Requiere MAC OS X v10.X  
Interfaz: 10/100/1000BaseTX, 1 host USB 2.0 y 2 hosts USB 2.0 (USB de alta velocidad), 1 ranura de expansión; opcional: LAN inalámbrica IB-36 (alcance aprox. de 30 m y Wi-Fi-Direct), IB-51 (alcance aprox. de 100 m), tarjeta de red dual IB-50, interfaz paralela IB-32B, tarjeta SD

### Opciones Adicionales

Administración de impresión: ThinPrint (UG-33)  
Seguridad: Kit de Autenticación de Tarjetas (B); Kit de Seguridad de Datos (E)  
Tarjeta SD: 16/32 GB  
Disco duro: HD-6: SSD de 32 GB /HD-7: SSD de 128 GB  
LAN inalámbrica: IB-36, IB-51 (IEEE 802.11b/g/n)  
Otras tarjetas de red: Tarjeta de red Gigabit IB-50  
Opción de interfaz: IB-32B (interfaz paralela)  
Kit de montaje: PB-325 (unidad de base para la PF-3100)  
Bandeja de papel: PT-320 (bandeja de salida de papel cara hacia arriba de 250 hojas)  
Opción de memoria: SD 144 de 1 GB (DDR3), SD 144 de 2 GB (DDR3)  
Otros: PCL Barcode Flash 3.0 (Tipo E)  
Opción de: Base ajustable  
**NOTA:**  
<sup>1</sup>Requiere la opción de tarjeta SD, HD-6 o HD-7  
<sup>2</sup>Requiere PB-325  
<sup>3</sup>Requiere la opción de IB-36

### Consumibles

Tóner inicial (incluido): TK-3192, rendimiento aproximado de 11,000 páginas.  
TK-3192: Tóner negro recimiento aproximado de 25,000 páginas.  
TK-3202: Tóner negro de alto recimiento aproximado de 40,000 páginas.  
Nota: Rendimiento de acuerdo con ISO/IEC 19752.



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite [usa.kyoceradocumentsolutions.com](http://usa.kyoceradocumentsolutions.com). ECOSYS, HyPAS, Command Center RX, KYOCERA Mobile Print, KX Driver, MyPanel, Net Admin, Net Viewer, PinPoint Scan, PRESCRIBE y Teaching Assistant son marcas registradas del grupo KYOCERA. Mac OS y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Google Cloud Print es una marca registrada de Google, Inc. Mopria es una marca registrada de Mopria Alliance, Inc. SharePoint y Windows son marcas registradas de Microsoft, Inc. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.  
Casa matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, USA  
©2019 KYOCERA Document Solutions America, Inc.  
v081419



**KyoPrint System México S.A. de C.V.**  
Pitágoras No. 28, col. Narvarte,  
CDMX, C.P. 03000  
Tel. 5636 1651 al 70  
[www.kyoprint.com.mx](http://www.kyoprint.com.mx)